



Installationstechnik




Installations- Technik Demo-Boards

Serie 2200

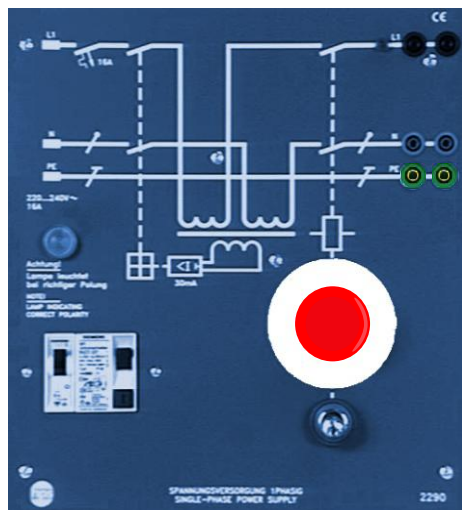

**Spannungsversorgung
1-phasig**
Typ 2290

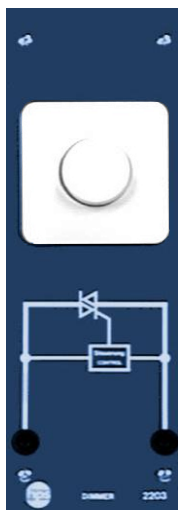

**Dimmer
400 W**
Typ 2203



**Glühlampen-
Fassung E27**
Typ 2214

Zur Versuchsdurchführung werden die Demonstrationsplatten in hps Tisch- oder Demonstrationsgestelle eingehängt.

Als begleitendes Unterrichtsmaterial wird das Versuchshandbuch „Installationstechnik“ (Typ V 0081) empfohlen. Es enthält zahlreiche Versuche mit Schalt- und Installationsplänen.

- **Didaktisch ausgereiftes Training-System**
- **Konzipiert für die Aus- und Weiterbildung in der Installationstechnik**
- **Bestehend aus Demonstrationsplatten mit grafisch dargestellten Stromverläufen auf der Front**
- **Ausführliche Versuchsbeschreibungen mit Schalt- und Installationsplänen**

Mit diesem Training-System bietet hps SystemTechnik ein abgerundetes Programm zur Durchführung von Versuchen in der Installationstechnik an.

Das Training-System besteht überwiegend aus Demonstrationsplatten wie zum Beispiel:

- Schalter (1-polig)
- Dimmer
- Steckdose
- Taster
- Leuchtstoff-Lampenfassung
- Natriumdampflampe
- Glühlampenfassung E 27
- Drossel / Starter
- Heiztransformator und Grundlast
- Klingel-Transformator
- Summer
- Wechselstromzähler
- Wirkleistungsmesser
- Frequenzmesser
- Elektrischer Phasenwinkelmesser
- Spannungsversorgung 1-phasig

Die normgerechte Darstellung der jeweiligen Schaltung auf den Demonstrationsplatten ermöglicht eine optimale Signalverfolgung.

Die Beschaltung erfolgt mit Sicherheitsleitungen und Sicherheitsverbindungssteckern über 4-mm-Buchsen, die in die Front eingelassen sind.

Die Rückseite der Demonstrationsplatten ist zum Schutz gegen Berührung von spannungsführenden Teilen mit einer Kunststoffhaube abgedeckt.

Technische Daten

Abmessungen der Demonstrationsplatten:


95 x 297 mm (B x H)

266 x 297 mm (B x H)

Die Tiefen sind unterschiedlich, siehe nachfolgende Aufstellung.

- Material der Frontplatten: 5 mm starker Schichtpressstoff, Farbe blau

Die folgenden Seiten enthalten weitere technische Daten und Abbildungen der Demonstrationsplatten.




Installations- Technik Demo-Boards

Serie 2200

Installationstechnik

Demonstrationsplatten zur Installationstechnik



Typ 2290

Spannungsversorgung 1-phasig

Typ 2290

220 ... 240 V AC; 16 A; mit FI-Schutzschalter; $I_{FN} = 30 \text{ mA}$

Automat 16 A; Schützsteuerung mit Schlüsselschalter und Not/Aus-Taster

Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 165 mm (B x H x T); Gewicht: 2,1 kg



Typ 2297

Stromrelais

Typ 2297

Einstellbereich: 0,1 ... 1 A; 1 Wechsler; 250 V AC; 3 A

Hilfsspannung: 220 ... 240 V AC; 50 ... 60 Hz

Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 125 mm (B x H x T); Gewicht: 0,95 kg



Typ 2200

Schalter 1-polig

Typ 2200

250 V AC; 10 A;

Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,45 kg



Typ 2201

Schalter 2-polig

Typ 2201

250 V AC; 10 A;

Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,45 kg



Typ 2202

Serienschalter

Typ 2202

250 V AC; 10 A;

Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,45 kg



Typ 2203

Dimmer (400 W)

Typ 2203

220 ... 240 V AC; zur stufenlosen Einstellung ohmscher Verbraucher

Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,5 kg




SystemTechnik

Competence in Training

www.hps-systemtechnik.com

Installationstechnik

Demonstrationsplatten zur Installationstechnik



Installations- Technik Demo-Boards

Serie 2200



Typ 2203.1



Typ 2204

Dimmer (600 VA) **Typ 2203.1**
220 ... 240 V AC; zur stufenlosen Einstellung von Leuchtstofflampen
Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,51 kg

Wechselschalter **Typ 2204**
250 V AC; 10 A;
Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,45 kg



Typ 2205



Typ 2206

Kreuzschalter **Typ 2205**
10 A; 250 V AC;
Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,45 kg

Steckdose **Typ 2206**
250 V AC; 16 A;
Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,41 kg



Typ 2207




Typ 2207.2

Taster (Mit Kontroll-Lampe) **Typ 2207**
250 V AC; 10 A; Glühlampe 230 V;
Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,4 kg

Taster (Mit Türöffner-Symbol) **Typ 2207.2**
250 V AC; 10 A;
Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,4 kg




Typ 2208



Typ 2211.1

Abzweigdose **Typ 2208**
mit 4 Verteilerpunkten;
Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,35 kg

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe **Typ 2211.1**
220 ... 240 V AC; 50 W; mit Vorschaltgerät;
Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 125 mm (B x H x T); Gewicht: 2,6 kg




Installations- Technik Demo-Boards

Serie 2200

Installationstechnik


Demonstrationsplatten zur Installationstechnik



Typ 2211.2




Typ 2212




Typ 2213



Typ 2214



Typ 2215



Typ 2216



Typ 2217



Typ 2217.1

Natriumdampf Lampe Typ 2211.2

220 ... 240 V AC; 35 W; mit Vorschaltgerät;
Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 125 mm (B x H x T); Gewicht: 4,6 kg

Fernschalter Typ 2212

Betätigungsspannung 220 ... 240 V AC; Kontakte: 2 Schließer;
Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 125 mm (B x H x T); Gewicht: 0,86 kg

Treppenlicht-Zeitschalter Typ 2213

für 3- und 4-Leiterschaltungen; einstellbar von 1 ... 6 Minuten;
Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 80 mm (B x H x T); Gewicht: 1,15 kg

Fassung E 27 Typ 2214

mit Glühlampe: 220 ... 240 V AC; 60 W;
Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,4 kg

Mischlicht-Lampe (HWLS) (Ohne Abbildung) Typ 2214.1

E 27; 160 W; 230 V AC

Leuchtstoff-Lampenfassung Links Typ 2215

Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 115 mm (B x H x T); Gewicht: 0,95 kg

Leuchtstoff-Lampenfassung Rechts Typ 2216

Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 115 mm (B x H x T); Gewicht: 0,95 kg

Leuchtstoff-Lampe 18 W (ohne Abbildung) Typ 2215.1

universal weiß; Länge: 0,6 m

Leuchtstoff-Lampe 36 W (ohne Abbildung) Typ 2215.3

universal weiß; Länge: 1,2 m

Drossel / Starter (20 W) Typ 2217

Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 125 mm (B x H x T); Gewicht: 1,1 kg

Drossel / Starter (40 W) Typ 2217.1

Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 150 mm (B x H x T); Gewicht: 1,1 kg




SystemTechnik

Competence in Training

www.hps-systemtechnik.com


Installationstechnik

Demonstrationsplatten zur Installationstechnik




Installations- Technik Demo-Boards

Serie 2200



Typ 2218



Typ 2219

Heiztransformator und Grundlast

Typ 2218

20 ... 65 W;

Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 80 mm (B x H x T); Gewicht: 1,5 kg

Kompensation

Typ 2219

3 x 2 μ F; 3 x 4 μ F; 400 V AC; mit Entladewiderständen 1,8 M

Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 80 mm (B x H x T); Gewicht: 1,55 kg



Typ 2220



Typ 2221

Klingel-Transformator

Typ 2220

primär: 220 ... 240 V AC; 50 ... 60 Hz; sekundär: 4 / 6 / 8 V; 1 A;

Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,35 kg

Summer

Typ 2221

5 ... 8 V AC;

Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,4 kg



Typ 2222



Typ 2223

Türöffner (optional)

Typ 2222

(Es kann auch der Türöffner des Boards Typ 2105 verwendet werden!)

5 ... 8 V AC / DC; 5 ... 12 V AC


Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,75 kg

Klingeltaster

Typ 2223

dreifach; Spannung: 7,5 V DC;

Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 45 mm (B x H x T); Gewicht: 0,35 kg



Typ 2105



Typ 2106

Türsprechstelle

Typ 2105

- Eingebautes Mikrofon, Lautsprecher und einstellbare Verstärker

- Türöffner, transparent abgedeckt

- 2 Klingeltaster

- DC-Netzgerät, zur Stromversorgung der Türsprechanlage, Spannung und Strom: 7,5 V DC / 0,5 A

- AC-Netzgerät, zur Stromversorgung von Klingel und Türöffner, Spannung und Strom: 12 V AC / 1 A

- Netzanschluss: 220 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, 20 VA

Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 100 mm (B x H x T); Gewicht: 2,1 kg

Haussprechstelle

Typ 2106

- Abnehmbarer Handapparat mit integriertem Hörer und Mikrofon

- Klingel

- Taster für Türöffner


Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 150 mm (B x H x T); Gewicht: 1,4 kg



SystemTechnik

Competence in Training

www.hps-systemtechnik.com




Installations- Technik Demo-Boards

Serie 2200

Installationstechnik

Demonstrationsplatten zur Installationstechnik



Typ 2255



Typ 2277

Stufenschalter


Typ 2255

dreipolig; 16 A; 500 V AC; mit überlappender Weiterschaltung;
Schaltstellungsfolge: 0 - 1 - 2 - 3;
Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 125 mm (B x H x T); Gewicht: 1,3 kg

Stromwandler

Typ 2277

Schutzklasse 1; S = 5 VA; n < 5; Übersetzungsverhältnis: 5:1 und 2,5:1;
Gehäuseabmessungen: 95 x 297 x 125 mm (B x H x T); Gewicht: 1,15 kg



Typ 2296

7-Taktschalter

Typ 2296

mit Heizgeräte-Nachbildung, mit Transformator 230 V / 23 V
Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 170 mm (B x H x T); Gewicht: 1,7 kg

Demonstrationsmessgeräte zur Installationstechnik




Typ 2280

Frequenzmesser

Typ 2280

46 ... 54 Hz; 230 V AC;
Abmessungen des Messinstruments: 144 x 144 mm
Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 80 mm (B x H x T); Gewicht: 1,5 kg



Typ 2281

Wechselstromzähler

Typ 2281

220 ... 240 V AC; 50 Hz; 10 A Nennstrom; 40 A Grenzstrom;
Zählerkonstante = 600 U/kWh;
Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 200 mm (B x H x T); Gewicht: 2,1 kg




SystemTechnik

Competence in Training

www.hps-systemtechnik.com

Installationstechnik

Demonstrationsplatten zur Installationstechnik



Installations- Technik Demo-Boards

Serie 2200



Typ 1070



Typ 1079 USB



Typ 1091 USB

Elektronisches Vielfach-Messinstrument

Typ 1070

Messbereiche:

- Spannung (DC / AC): 0,2 / 2,0 / 20 / 200 / 600 V
Eingangswiderstand: 10 MOhm
Eingangskapazität: <100 pF
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz
- Strom (DC / AC): 0,2 mA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz
- Widerstand: 200 Ohm / 2k / 20k / 200k / 2M / 20 MOhm
- Akustischer Durchgangsprüfer
- Batterietester
- Diodentester

Sonstiges:

- Strom- und Spannungseingang über 4-mm-Sicherheitsbuchsen

Netzanschluss:

- 230 V AC / 115 V AC (110 V AC); 50 ... 60 Hz; 15 VA
- Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 90 mm (B x H x T); Gewicht: 3,2 kg

AC Multifunction Tester

Type 1079 USB

Messbereiche:

- Spannung: 5 V ... 250 V (ms)
- Strom: 0,1 A ... 10 A
- Frequenz: 45 Hz ... 65 Hz
- Phasenwinkel: 0° ... 90°, Anzeige induktiv / kapazitiv über LED;
Phasenwinkelmessung zwischen U_1 / I oder U_1 / U_2

- USB Interface

Netzanschluss:

- 100 V ... 240 V AC (110 V AC); 50 ... 60 Hz; 10 VA

Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 150 mm (B x H x T); Gewicht 2,7 kg

Universal Power Meter

Type 1091 USB

Messbereiche:

- Spannung / Strom: 0 ... 250 V (rms) / 0,1 ... 10 A
- Leistungsfaktor ($\cos \phi$): 0 ... 1, Anzeige induktiv / kapazitiv über LED
- Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Frequenz
- USB-interface

Netzanschluss:

- 100 V ... 240 V (110 V AC); 50 ... 60 Hz; 15 VA

Gehäuseabmessungen: 266 x 297 x 150 mm (B x H x T); Gewicht 2,6 kg

Empfohlenes Zubehör zur Installationstechnik

- Aufbewahrungsschrank, Typ 8132
- Sicherheitsleitungssatz mit 4-mm-Steckern, Typ 9102.10
(enthält 40 Verbindungsleitungen mit feststehender Hülse)
- Sicherheitsverbindungsstecker (4 mm/19 mm), Typ 9101.4
- Versuchshandbuch „Installationstechnik“, Typ V 0081

